

## SERIE 120-120 TW0027

EAN 8422202000275



Räder mit Metallkern und Reifen aus schwarzem Gummi, geeignet für Ladungen bis zu 250 kg.


Anwendung: Werkzeugkarren, rohrformige Karren, interne Logistik, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, Hebebühnen, Werkstätten, Logistik von Missionsmaterial, Restaurants, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Lötmaschinen, mobile Krände, Zementfabriken, Anhänger, Geflügelfarmen, Gabelstapler, roll-pallets, roll-tainers, Container.

TWIN-LEX 120: leicht und geräuschlos. Verkratzt die Böden nicht. Gute Stoss- und Schwingungsdämpfung.

### Technische Daten

Ausführung	<b>Lenkrollen</b>
Befestigungsarten	<b>Platte</b>
Bremsentyp	<b>Ohne Bremse</b>
Laufbelag	<b>Gummi</b>
Lagerarten	<b>Rollenlager</b>
Durchmesser (mm)	<b>160</b>
Radbreite (mm)	<b>40</b>
Plattenabmessungen (mm)	<b>135x110</b>
Schraublochentfernung (mm)	<b>105x80</b>
Schraublochdurchmesser (mm)	<b>10</b>
Störkreisradius (mm)	<b>131</b>
Gesamthöhe (mm)	<b>197</b>
Tragfähigkeit	<b>160</b>
Einheit Gewicht des Rades (kg)	<b>2.275</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>4301.49</b>

### CAD

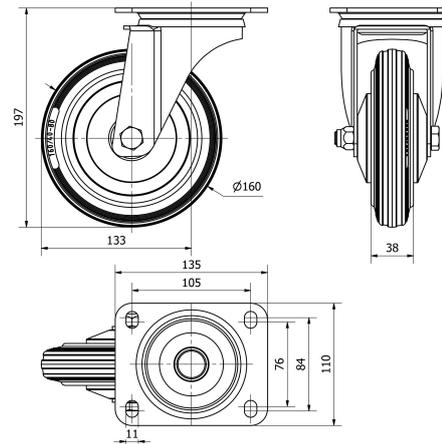

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

## Gehäuse

Tiefgezogenem Stahlblech. Ausführung: verzinkt, glänzend. Befestigungsarten: Platte. Zweifachem Kugelkranz. Radlagerung: Rollenlager.

## Ähnliche Produkte



TW0032



TW0037