

SERIE ZVR-HU 2-3869

EAN 8422202238692



Räder mit Stahlkörper und Laufbelag aus geschmolzenem Polyurethan mit einer Härte von 95° shore A, besonders geeignet für schwere Lasten bis zu 700 kg.


Anwendung: logistischer Transport, Container, industrieller Transport, Werkzeugwagen, mobile Sitzreihen, Lebensmittel Fabriken, Logistik von Missionsmaterial, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Schwermaschinerie, mobile Kräne, Gabelstapler, Kesslereien, Projektgenieure, technische Zeichner, Ingenieurwesen. Besonders empfohlen für die Luftfahrt-, Eisenbahn-, Automobil- und Lebensmittelbranche. Werkstätten, industrielle Aktivitäten.

HU: grosse Tragfähigkeit und hohe Stossdämpfung. Geeignet für unebene, raue, gebrochenen Bodenbeläge, mit Metallspänen, Ölflecken, Glassplittern, fettig, Kies.

Technische Daten


Ausführung	Lenkrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Polyurethan
Härte der lauffläche	95° SHORE A
Lagerarten	Kugellager
Durchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Plattenabmessungen (mm)	140x110
Schraublochentfernung (mm)	105x80
Schraublochdurchmesser (mm)	10
Störkreisradius (mm)	160
Gesamthöhe (mm)	244
Tragfähigkeit	700
Einheit Gewicht des Rades (kg)	5.735
Volumen (cm ³)	5985.32

CAD

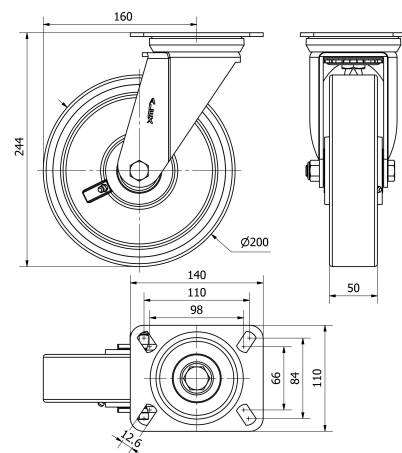

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse



Hergestellt aus Stahlblech bis 4 mm. Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und gehärteten Lagerschalen. Staubgeschützte Abdeckung der Drehkranzlagerung mit Schmiernippel. Hergestellt nach den Europäischen Normen EN12532/12533

Ähnliche Produkte



2-3870



2-3871



2-3872

Rad

