

SERIE ZVR-HU 2-3866

EAN 8422202238661



Räder mit Stahlkörper und Laufbelag aus geschmolzenem Polyurethan mit eine Härte von 95° shore A, besonders geeignet für schwere Lasten bis zu 700 kg.


Anwendung: logistischer Transport, Container, industrieller Transport, Werkzeugwagen, mobile Sitzreihen, Lebensmittelabriken, Logistik von Missionsmaterial, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Schwermaschinerie, mobile Kräne, Gabelstapler, Kesslereien, Projektingenieure, technische Zeichner, Ingenieurwesen. Besonders empfohlen für die Luftfahrt-, Eisenbahn-, Automobil- und Lebensmittelbranche. Werkstätten, industrielle Aktivitäten.

HU: grosse Tragfähigkeit und hohe Stossdämpfung. Geeignet für unebene, rauhe, gebrochenen Bodenbeläge, mit Metallspänen, Ölflecken, Glassplittern, fettig, Kies.

Technische Daten


Ausführung	Bockrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Polyurethan
Härte der lauffläche	95° SHORE A
Lagerarten	Kugellager
Durchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	50
Plattenabmessungen (mm)	136x116
Schraublochentfernung (mm)	105x80
Schraublochdurchmesser (mm)	10
Gesamthöhe (mm)	198
Tragfähigkeit	650
Einheit Gewicht des Rades (kg)	4.055
Volumen (cm ³)	3445.2

CAD

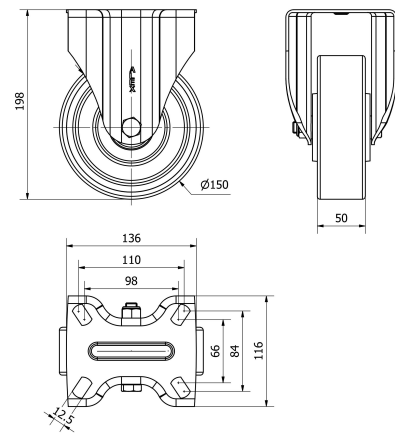

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse



Hergestellt aus Stahlblech bis 4 mm. Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und gehärteten Lagerschalen. Staubgeschützte Abdeckung der Drehkranzlagerung mit Schmiernippel. Hergestellt nach den Europäischen Normen EN12532/12533

Ähnliche Produkte



Rad

