

## SERIE SL-HU 4-0788

EAN 8422202407883



Räder mit Stahlkern und Reifen aus geschmolzenem Polyurethan mit einer Härte von 95° shore A. Geeignet für Ladungen bis zu 600 kg.


Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Aussenbereiche, Karosseriebauer, interne Logistik, mobile Kräne, Hebebühnen, Logistik von Missionsmaterial, Schwermaschinerie, mobile Kräne, Gabelstapler, Karren. Utensilien der Industriebranche. Sie werden von technischen Zeichnern und Projektingenieuren in mechanischen Ingenieurprojekten eingesetzt.

HU: gute Stossdämpfung. Geeignet für unebene, gebrochene Böden mit Metallspäne, Ölflecken, Glassplitter, Fette und Kies.

### Technische Daten

Ausführung	<b>Bockrollen</b>
Befestigungsarten	<b>Platte</b>
Bremsentyp	<b>Ohne Bremse</b>
Laufbelag	<b>Polyurethan</b>
Härte der lauffläche	<b>95° SHORE A</b>
Lagerarten	<b>Kugellager</b>
Durchmesser (mm)	<b>100</b>
Radbreite (mm)	<b>40</b>
Plattenabmessungen (mm)	<b>135x110</b>
Schraublochentfernung (mm)	<b>105x80</b>
Schraublochdurchmesser (mm)	<b>10</b>
Gesamthöhe (mm)	<b>140</b>
Tragfähigkeit	<b>350</b>
Einheit Gewicht des Rades (kg)	<b>2.16</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>2079</b>

### CAD

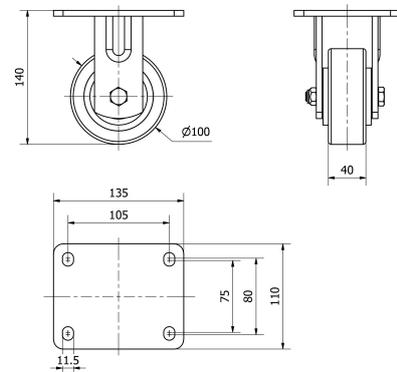

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

## Gehäuse

Image not found or type unknown



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion bis 6 mm. Äußerst widerstandsfähige bichromatisierte Ausführung. Drehkranz mit Lager mit doppelter Stahlkugelreihe in gehärteten Lagerführungen. Hergestellt gemäß Europanorm EN 12532.

## Rad



Rollwiderstand Sehr Gut



Lärm während des Marsches Gut



Bodenschonend Sehr Gut



## Ähnliche Produkte



4-0785



4-1216