

SERIE SL-PO 4-0962

EAN 8422202409627



Räder mit weissem Nylonkern und Reifen aus rotem Polyurethan mit einer Härte von 90-95° shore A. Geeigent für Ladungen bis zu 600 kg.

Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Aussenbereiche, interne Logistik, Karosseriebauer, mobile Sitzreihen, Hebebühnen, Logistik von Missionsmaterial, Schwermaschinerie, mobile Kräne, Gabelstapler, Heizkessel.

Besonders geeignet für die Luftfahrt-, Eisenbahn- und Automobilbranche.


Wird von technischen Zeichnern und Projektingenieuren in mechanischen Ingenieurprojekten eingesetzt.

PO: elastischer Lauf. Geräuschlos. Schützt die Böden. Sehr widerstandsfähig gegen Verschleiss. Resistent gegen Öle, Fette und Metallspäne.

Technische Daten


Ausführung	Bockrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Polyurethan
Härte der lauffläche	90-95° SHORE A
Lagerarten	Kugellager
Durchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Plattenabmessungen (mm)	135x110
Schraublochentfernung (mm)	105x80
Schraublochdurchmesser (mm)	10
Gesamthöhe (mm)	241
Tragfähigkeit	600
Einheit Gewicht des Rades (kg)	3.02
Volumen (cm ³)	3579

CAD

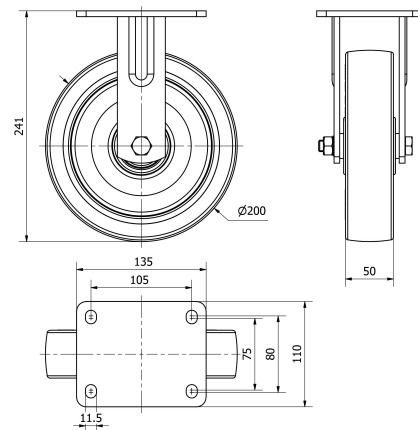

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse

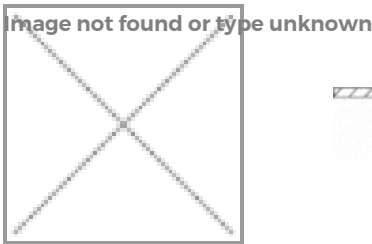

Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion bis 6 mm. Äußerst widerstandsfähige bichromatisierte Ausführung. Drehkranz mit Lager mit doppelter Stahlkugelreihe in gehärteten Lagerführungen. Hergestellt gemäß Europannorm EN 12532.

Ähnliche Produkte



4-0961



4-1614

Rad



Weißer Polyamid-Radkörper und Laufbelag aus rotem Polyurethan.95° Shore A
Temperaturbereich: -25° ÷ +80°

