

## SERIE TV-DE 2-1995

EAN 8422202219950



Räder mit Stahlkern und Reifen aus elastischem schwarzem Gummi mit einer Härte von 70° shore A. Geeignet für Ladungen bis zu 450 kg.

Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Werkstätten, Werkzeugkarren, interne Logistik, rohrförmige Karren, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, Hebebühnen, Lebensmittelabriken, Logistik von Missionsmaterial, Schwermaschinerie der Bauindustrie, Gabelstapler, Geflügelfarmen, Container, roll-tainers, Transportkäfige.


Sie werden in mechanischen Ingenieurprojekten von technischen Zeichnern und Projektingenieuren eingesetzt.

DE: ideal für mittelschwere Ladungen. Geräuschlos. Gute Absorbierung von Stößen und Schwingungen. Schützt die Böden und Ausrüstung. Ideal für unebene Böden.

## Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ausführung                     | <b>Bockrollen</b>  |
| Befestigungsarten              | <b>Platte</b>      |
| Bremsentyp                     | <b>Ohne Bremse</b> |
| Laufbelag                      | <b>Gummi</b>       |
| Härte der lauffläche           | <b>70° SHORE A</b> |
| Lagerarten                     | <b>Kugellager</b>  |
| Durchmesser (mm)               | <b>125</b>         |
| Radbreite (mm)                 | <b>40</b>          |
| Plattenabmessungen (mm)        | <b>136x116</b>     |
| Schraublochentfernung (mm)     | <b>105x80</b>      |
| Schraublochdurchmesser (mm)    | <b>10</b>          |
| Gesamthöhe (mm)                | <b>164</b>         |
| Tragfähigkeit                  | <b>250</b>         |
| Einheit Gewicht des Rades (kg) | <b>1.66</b>        |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>2644</b>        |

## CAD

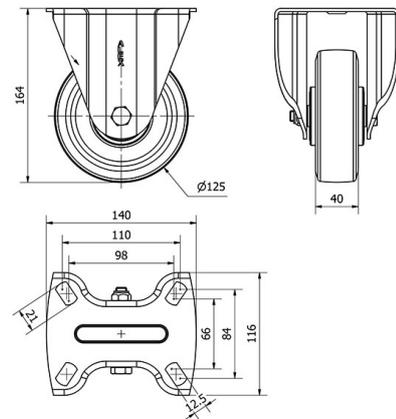

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

## Gehäuse

Image not found or type unknown



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion gepresst bis 5 mm.  
 Bichromatisierte Ausführung mit großer Rostbeständigkeit und  
 extrem lange Lebensdauer. Drehkranz mit Lager mit doppelter  
 Stahlkugelreihe in gehärteten Lagerführungen.  
 Drehkranzabdichtung, staubgeschützt. Hergestellt gemäß  
 Europanorm EN 12532.

## Ähnliche Produkte



2-1992




2-1998

## Rad



Aluminium-Radkörper und Elastik Vollgummireifen, 70° Shore A  
 Temperaturbereich: -20° ÷ +70°

Rollwiderstand Angemessen



Lärm während des Marsches Hervorragender



Bodenschonend Hervorragender

