

SERIE TV-FT 2-1797

EAN 8422202217970



Räder aus extra starkem Nylon, geeignet für Ladungen bis zu 800 kg.

Anwendung: interne Logistik, Werkstätten, Werkzeugkarren, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, Hebebühnen, Lebensmittelabriken, Transportkarren, Logistik von Missionsmaterial, Treppen, Verpackungsmaschinen, Förderbänder, Leichtmaschinerie der Bauindustrie, Gabelstapler, Heizkessel, Tischlereien, Schlossereien, Metallschreinereien, Gefügefarmen, Fleischfabriken, Sporthallen. Besonders geeignet für die Industrie-, Luftfahrt-, Automobil-, Lebensmittel-, Textil- und Agrarbranche.


Sie werden in mechanischen Ingenieurprojekten von technischen Zeichnern und Projektingenieuren eingesetzt.

FT: Besonders empfohlen für die Lebensmittel- und Chemieindustrie. Hinterlässt keine Spuren. Extra stark. Sehr grosse Stosdämpfung.

Technische Daten


Ausführung	Lenkrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Polyamid 6
Lagerarten	Gleitlager
Durchmesser (mm)	80
Radbreite (mm)	36
Plattenabmessungen (mm)	106x86
Schraublochentfernung (mm)	86/80x60
Schraublochdurchmesser (mm)	8
Störkreisradius (mm)	64
Gesamthöhe (mm)	124
Tragfähigkeit	300
Einheit Gewicht des Rades (kg)	0.94
Volumen (cm ³)	1248

CAD

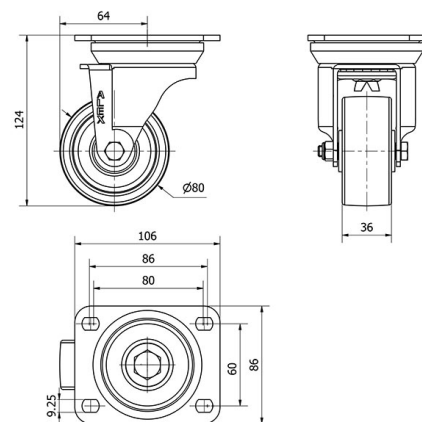

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion gepresst bis 5 mm.
Bichromatisierte Ausführung mit großer Rostbeständigkeit und
extrem lange Lebensdauer. Drehkranz mit Lager mit doppelter
Stahlkugelreihe in gehärteten Lagerführungen.
Drehkranzabdichtung, staubgeschützt. Hergestellt gemäß
Europanorm EN 12532.

Ähnliche Produkte



Rad



Aus hochwertigem Polyamid 6, weiß
Temperaturbereich: -30° ÷ +80°

