

## SERIE TV-PO 2-0313

EAN 8422202203133



Räder mit weissem Nylonkern und Reifen aus rotem Polyurethan mit einer Härte von 90-95° shore A. Geeignet für Ladungen bis zu 600 kg.

Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Aussenbereiche, Werkzeugkarren, interne Logistik, rohrförmige Karren, Reifenfabriken, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, Hebebühnen, Lebensmittelfabriken, Transportkarren, Werkstätten, Logistik von Missionsmaterial, Transport von Utensilen, Treppen, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Verpackungsmaschinen, Förderbänder, Schwermaschinerie.

Besonders geeignet für die Luftfahrt-, Eisenbahn-, Automobil- und Lebensmittelbranche.


Sie werden von technischen Zeichnern und Projektingenieuren in mechanischen Ingenieurprojekten eingesetzt.

PO: Geräuschlos. Grosser Bodenschutz. Sehr verschleisswiderstandsfähig. Resistent gegen Öle, Fette, Metallspäne.

## Technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ausführung                     | <b>Lenkrollen</b>     |
| Befestigungsarten              | <b>Platte</b>         |
| Bremsentyp                     | <b>Ohne Bremse</b>    |
| Laufbelag                      | <b>Polyurethan</b>    |
| Härte der lauffläche           | <b>90-95° SHORE A</b> |
| Lagerarten                     | <b>Kugellager</b>     |
| Durchmesser (mm)               | <b>125</b>            |
| Radbreite (mm)                 | <b>42</b>             |
| Plattenabmessungen (mm)        | <b>139x110</b>        |
| Schraublochentfernung (mm)     | <b>105x80</b>         |
| Schraublochdurchmesser (mm)    | <b>10</b>             |
| Störkreisradius (mm)           | <b>115</b>            |
| Gesamthöhe (mm)                | <b>164</b>            |
| Tragfähigkeit                  | <b>300</b>            |
| Einheit Gewicht des Rades (kg) | <b>2.225</b>          |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>3328</b>           |

## CAD

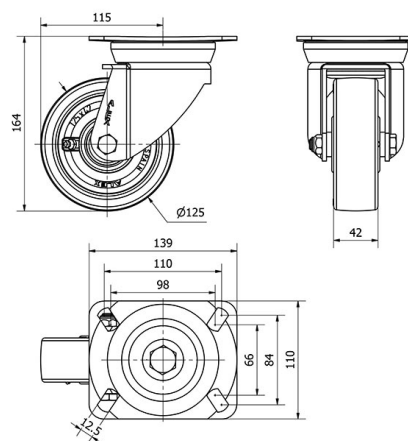

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion gepresst bis 5 mm.  
Bichromatisierte Ausführung mit großer Rostbeständigkeit und  
extrem lange Lebensdauer. Drehkranz mit Lager mit doppelter  
Stahlkugelreihe in gehärteten Lagerführungen.  
Drehkranzabdichtung, staubgeschützt. Hergestellt gemäß  
Europanorm EN 12532.

Ähnliche Produkte



Rad



Weißer Polyamid-Radkörper und Laufbelag aus rotem  
Polyurethan.95° Shore A  
Temperaturbereich: -25° ÷ +80°

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rollwiderstand            | Sehr Gut |
| Lärm während des Marsches | Sehr Gut |
| Bodenschonend             | Sehr Gut |