

SERIE ZV-AUB 2-2680

EAN 8422202226804



Räder mit Aluminiumkern und Reifen aus geschmolzenem Polyurethan mit einer Härte von 95° shore A, geeignet für Ladungen bis zu 400 kg.

Anwendung: logistische Transportutensilien, Werkstätten, Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, Reifenfabriken, interne Logistik, Transportutensilien, Hebebühnen, Gabelstapler, Transportkarren, Leitern, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Verpackungsmaschinen, Förderbänder, mobile Kräne, Tischlereien, Metallschreinereien, Geflügelfarmen, Fleischfabriken, Container, Sporthallen.

Besonders geeignet für die Luftfahrt-, Eisenbahn-, Automobil-, Lebensmittelbranch, Werkstätten, industrielle Aktivitäten.


Sie werden in mechanischen Ingenieurprojekten von technischen Zeichnern und Projektingenieuren eingesetzt.

AUB: Polyurethan mit einer grossen Ladekapazität. Gute Stossdämpfung.

Technische Daten

Ausführung	Lenkrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Polyurethan
Härte der lauffläche	95° SHORE A
Lagerarten	Kugellager
Durchmesser (mm)	250
Radbreite (mm)	60
Plattenabmessungen (mm)	140x110
Schraublochentfernung (mm)	105x80
Schraublochdurchmesser (mm)	12
Störkreisradius (mm)	187
Gesamthöhe (mm)	291
Tragfähigkeit	400
Einheit Gewicht des Rades (kg)	3.84
Volumen (cm ³)	8515

CAD

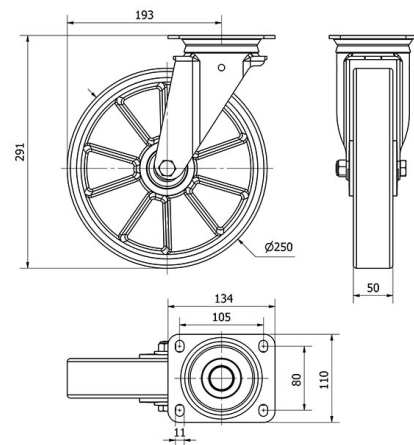

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse



Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen. Verzinkte Ausführung. Doppeltes Kugellager am Drehkranz. Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen. Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

Ähnliche Produkte



2-2681



2-4685

Rad



Radkörper aus Aluminium-Druckguss und Laufbelag aus Polyurethan.95° Shore A
Temperaturbereich: -20° ÷ +60°

