

SERIE ZV-BS 2-0231

EAN 8422202202310



Räder mit Metallkern und Reifen aus schwarzem Gummi, geeignet für Ladungen bis zu 250 kg.


Anwendung: Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, interne Logistik, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, Gabelstapler, Werkstätten, Logistik von Missionsmaterial, Restaurants, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Lötmaschinen, mobile Kräne, Anhänger, Geflügelfarmen, Gabelstapler, roll-pallets, roll-tainers, Container.

BS: sanft und geräuschlos, schützt die Böden. Gute Stoss- und Schwingungsdämpfung.

Technische Daten

Ausführung	Lenkrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Gummi
Lagerarten	Rollenlager
Durchmesser (mm)	160
Radbreite (mm)	37
Plattenabmessungen (mm)	140x110
Schraublochentfernung (mm)	105x80
Schraublochdurchmesser (mm)	10
Störkreisradius (mm)	133
Gesamthöhe (mm)	201
Tragfähigkeit	180
Einheit Gewicht des Rades (kg)	2.5
Volumen (cm ³)	4533

CAD

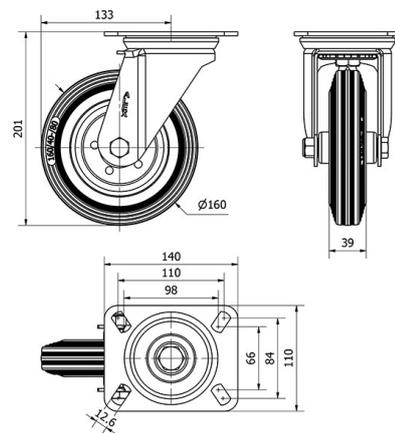

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse

Image not found or type unknown



Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen. Verzinkte Ausführung. Doppelt Kugellager am Drehkranz. Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen. Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

Rad



Stahlblech-Radkörper aus Laufbelag aus Gummi
Temperaturbereich: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Rollwiderstand	Angemessen
Lärm während des Marsches	Hervorragender
Bodenschonend	Hervorragender

Ähnliche Produkte



2-0232



2-0952



2-3333