

## SERIE ZV-BS 2-1908

EAN 8422202219080



Räder mit Metallkern und Reifen aus schwarzem Gummi, geeignet für Ladungen bis zu 250 kg.


Anwendung: Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, interne Logistik, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, Gabelstapler, Werkstätten, Logistik von Missionsmaterial, Restaurants, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Lötmaschinen, mobile Kräne, Anhänger, Geflügelfarmen, Gabelstapler, roll-pallets, roll-tainers, Container.

BS: sanft und geräuschlos, schützt die Böden. Gute Stoss- und Schwingungsdämpfung.

## Technische Daten

Ausführung	<b>Lenkrollen</b>
Befestigungsarten	<b>Platte</b>
Bremsentyp	<b>Totalfeststeller</b>
Laufbelag	<b>Gummi</b>
Lagerarten	<b>Rollenlager</b>
Durchmesser (mm)	<b>100</b>
Radbreite (mm)	<b>27</b>
Plattenabmessungen (mm)	<b>105x80</b>
Schraublochentfernung (mm)	<b>86/80x60</b>
Schraublochdurchmesser (mm)	<b>8</b>
Störkreisradius (mm)	<b>91</b>
Gesamthöhe (mm)	<b>131</b>
Tragfähigkeit	<b>110</b>
Einheit Gewicht des Rades (kg)	<b>0.839</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>1797</b>

## CAD

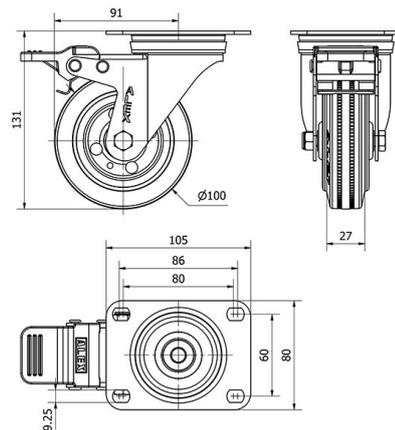

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

## Gehäuse

Image not found or type unknown



Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen. Verzinkte Ausführung. Doppelt Kugellager am Drehkranz. Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen. Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

## Ähnliche Produkte



2-1000



2-1003

## Rad



Stahlblech-Radkörper aus Laufbelag aus Gummi  
Temperaturbereich:  $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Rollwiderstand	Angemessen
Lärm während des Marsches	Hervorragender
Bodenschonend	Hervorragender