

SERIE ZV-PGM 2-2728

EAN 8422202227283



Räder aus elastischem blauem Gummi, geeignet für Ladungen bis zu 400 kg.

Anwendung: Transportutensilien, Werkstätten, Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, interne Logistik, Reifenfabriken, interne Logistik, Lebensmitteltransportwagen, Küche, Kantine, Esssaal, Supermärkte, Container, roll-tainer, roll-pallets, Transportkäfige, Musikboxen, mobile Sitzreihen.


Sie werden in mechanischen Ingenieurprojekten von technischen Zeichnern und Projektingenieuren angewendet.

PGM: hinterlässt keine Spuren. Gute Stoss- und Schwingungsdämpfung. Sanfter und geräuschloser Lauf. Elastisch.

Technische Daten

Ausführung	Lenkrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Gummi
Lagerarten	Rollenlager
Durchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	45
Plattenabmessungen (mm)	140x110
Schraublochentfernung (mm)	105x80
Schraublochdurchmesser (mm)	10
Störkreisradius (mm)	155
Gesamthöhe (mm)	242
Tragfähigkeit	400
Einheit Gewicht des Rades (kg)	2.54
Volumen (cm ³)	5936

CAD

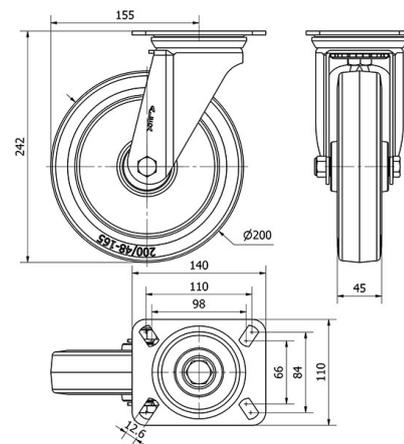

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse

Image not found or type unknown



Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen. Verzinkte Ausführung. Doppelt Kugellager am Drehkranz. Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen. Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

Rad



Polypropylen-Radkörper und elastischer Laufbelag aus blauem Gummi

Temperaturbereich: $-20^{\circ} \div +70^{\circ}$

Rollwiderstand Angemessen



Lärm während des Marsches Hervorragender



Bodenschonend Hervorragender



Ähnliche Produkte



2-2734



2-2740



2-3337