

SERIE ZV-POL 2-2376

EAN 842220223766



Räder mit Kern aus weissem Polypropylen und Reifen aus gespritztem braunem Polyurethan mit einer Härte von 95 shore A, geeignet für Ladungen bis zu 300 kg.

Anwendung: Transportutensilien, Werkstätten, Aussenbereiche, interne Logistik, Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, Reifenfabriken, interne Logistik, Werkzeugkarren, Transportutensilien, Hebebühnen, Transportkarren, Leitern, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Verpackungsmaschinen, Förderbänder, mobile Kräne, Gabelstapler, Tischlereien, Metallschreinereien, Geflügelfarmen, Fleischfabriken, Container, Sporthallen, Musikboxen.

Besonders geeignet für die Luftfahrt-, Eisenbahn-, Automobil-, Lebensmittelbranche, Werstätten, industrielle Aktivitäten.


Sie werden in mechanischen Ingenieurprojekten von technischen Zeichnern und Projektingenieuren eingesetzt.

POL: sehr verschleissresistent. Hohe Resistenz gegen Öle und Fette. Geräuschlos, formbeständig, hinterlässt keine Spuren.

Technische Daten


Ausführung	Lenkrollen
Befestigungsarten	Rückenloch
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Polyurethan
Härte der lauffläche	95° SHORE A
Lagerarten	Gleitlager
Durchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	42
Schraublochdurchmesser (mm)	12
Störkreisradius (mm)	128
Gesamthöhe (mm)	190
Tragfähigkeit	250
Einheit Gewicht des Rades (kg)	1.42
Volumen (cm ³)	3000

CAD

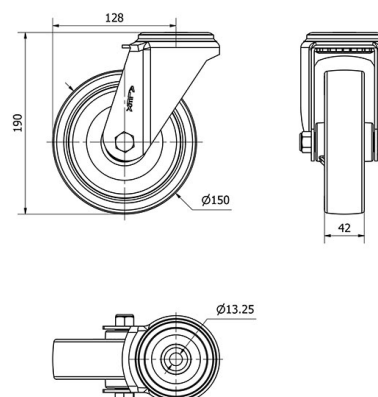

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse



Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen. Verzinkte Ausführung. Doppeltes Kugellager am Drehkranz. Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen. Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

Ähnliche Produkte



2-2382

Rad



Weißer Polypropylen-Radkörper und Laufbelag aus braunem Polyurethan. 90° Shore A
Temperaturbereich: -25° ÷ +80°

