

SERIE ZV-PS 2-4091

EAN 8422202240916



Räder aus natürlichem schwarzem Gummi, geeignet für Ladungen bis zu 215 kg.


Anwendung: Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, interne Logistik, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, mobile Sitzreihen, Gabelstapler, Werkstätten, Lebensmitteltransportkarren, Küche, Kantine, Restaurants, Lebensmittelfabriken, Logistik von Missionsmaterial, Leitern, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Lötmaschinen, Zementfabriken, Kräne, Verpackungsmaschinen, Förderbänder, mobile Kräne, Anhänger, Leichtmaschinerie, Tischlereien, Schössereien, Metallschreinereien, Geflügelfarmen, Müllcontainer, Container, roll-tainers, roo-pallets, Transportkäfige.

PS: sanft und geräuschlos, schützt die Böden. Gute Stoss- und Schwingungsdämpfung.

Technische Daten


Ausführung	Lenkrollen
Befestigungsarten	Rückenloch
Bremsentyp	Totalfeststeller
Laufbelag	Gummi
Lagerarten	Gleitlager
Durchmesser (mm)	100
Radbreite (mm)	28
Schraublochdurchmesser (mm)	12
Störkreisradius (mm)	95
Gesamthöhe (mm)	124
Tragfähigkeit	100

CAD

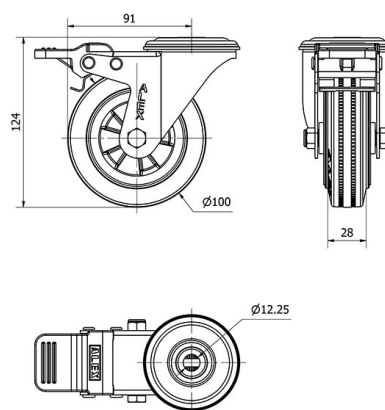

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse



Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen. Verzinkte Ausführung. Doppeltes Kugellager am Drehkranz. Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen. Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

Ähnliche Produkte



2-1341



2-4089



2-1349

Rad



Polypropylen-Radkörper aus Laufbelag aus Gummi
Temperaturbereich: -20° ÷ +60°

Rollwiderstand	Angemessen
Lärm während des Marsches	Hervorragender
Bodenschonend	Hervorragender