

## SERIE ZV-PS 2-0867

EAN 8422202208671



Räder aus natürlichem schwarzem Gummi, geeignet für Ladungen bis zu 215 kg.


Anwendung: Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, interne Logistik, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, mobile Sitzreihen, Gabelstapler, Werkstätten, Lebensmitteltransportkarren, Küche, Kantine, Restaurants, Lebensmittelfabriken, Logistik von Missionsmaterial, Leitern, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Lötmaschinen, Zementfabriken, Kräne, Verpackungsmaschinen, Förderbänder, mobile Kräne, Anhänger, Leichtmaschinerie, Tischlereien, Schössereien, Metallschreinereien, Geflügelfarmen, Müllcontainer, Container, roll-tainers, roo-pallets, Transportkäfige.

PS: sanft und geräuschlos, schützt die Böden. Gute Stoss- und Schwingungsdämpfung.

## Technische Daten

Ausführung	<b>Bockrollen</b>
Befestigungsarten	<b>Platte</b>
Bremsentyp	<b>Ohne Bremse</b>
Laufbelag	<b>Gummi</b>
Lagerarten	<b>Gleitlager</b>
Durchmesser (mm)	<b>80</b>
Radbreite (mm)	<b>25</b>
Plattenabmessungen (mm)	<b>107x86</b>
Schraublochentfernung (mm)	<b>80x60</b>
Schraublochdurchmesser (mm)	<b>8</b>
Gesamthöhe (mm)	<b>110</b>
Tragfähigkeit	<b>70</b>
Einheit Gewicht des Rades (kg)	<b>0.48</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>1012</b>

## CAD

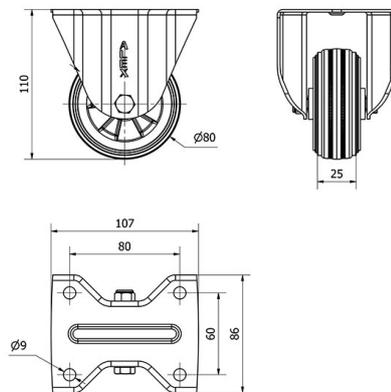

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

## Gehäuse

Image not found or type unknown



Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen. Verzinkte Ausführung. Doppelt Kugellager am Drehkranz. Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen. Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

## Ähnliche Produkte



2-0857



2-2306

## Rad



Polypropylen-Radkörper aus Laufbelag aus Gummi  
Temperaturbereich:  $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Rollwiderstand	Angemessen
Lärm während des Marsches	Hervorragender
Bodenschonend	Hervorragender