

SERIE ZV-PS 2-0868

EAN 8422202208688



Räder aus natürlichem schwarzem Gummi, geeignet für Ladungen bis zu 215 kg.


Anwendung: Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, interne Logistik, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, mobile Sitzreihen, Gabelstapler, Werkstätten, Lebensmitteltransportkarren, Küche, Kantine, Restaurants, Lebensmittelfabriken, Logistik von Missionsmaterial, Leitern, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Lötmaschinen, Zementfabriken, Kräne, Verpackungsmaschinen, Förderbänder, mobile Kräne, Anhänger, Leichtmaschinerie, Tischlereien, Schössereien, Metallschreinereien, Geflügelfarmen, Müllcontainer, Container, roll-tainers, roo-pallets, Transportkäfige.

PS: sanft und geräuschlos, schützt die Böden. Gute Stoss- und Schwingungsdämpfung.

Technische Daten

Ausführung	Bockrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Gummi
Lagerarten	Gleitlager
Durchmesser (mm)	100
Radbreite (mm)	28
Plattenabmessungen (mm)	107x86
Schraublochentfernung (mm)	80x60
Schraublochdurchmesser (mm)	8
Gesamthöhe (mm)	133
Tragfähigkeit	100
Einheit Gewicht des Rades (kg)	0.64
Volumen (cm ³)	1233

CAD

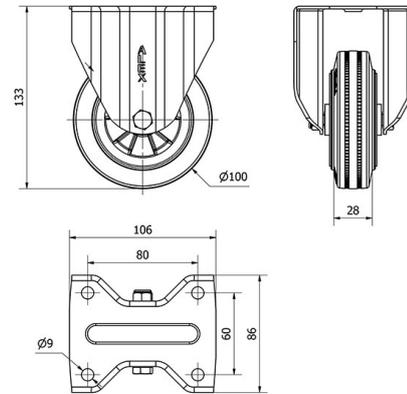

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse

Image not found or type unknown



Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen. Verzinkte Ausführung. Doppelt Kugellager am Drehkranz. Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen. Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

Ähnliche Produkte



2-0858



2-1151

Rad



Polypropylen-Radkörper aus Laufbelag aus Gummi
Temperaturbereich: -20° ÷ +60°

Rollwiderstand	Angemessen
Lärm während des Marsches	Hervorragender
Bodenschonend	Hervorragender