

SERIE ZV-TA 2-2515

EAN 8422202225159



Räder aus Stahl, geeignet für Ladungen bis zu 400 kg.

Anwendung: Industrie-, Bergbau-, Automobil-, Lebensmittelbranche, Landwirtschaft.


Sie werden in mechanischen Ingenieurprojekten von technischen Zeichnern und Projektingenieuren angewendet.

TA: geeignet für unebene Böden, mit schneidenden Objekte, chemischen Produkten, hohe Temperaturen, welche andere Arten von Rädern zerstören würden. Grosse Ladekapazität.

Technische Daten

Ausführung	Lenkrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Stahlrad
Lagerarten	Gleitlager
Durchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	45
Plattenabmessungen (mm)	140x110
Schraublochentfernung (mm)	105x80
Schraublochdurchmesser (mm)	10
Störkreisradius (mm)	128
Gesamthöhe (mm)	196
Tragfähigkeit	350
Einheit Gewicht des Rades (kg)	4.7
Volumen (cm ³)	4269

CAD

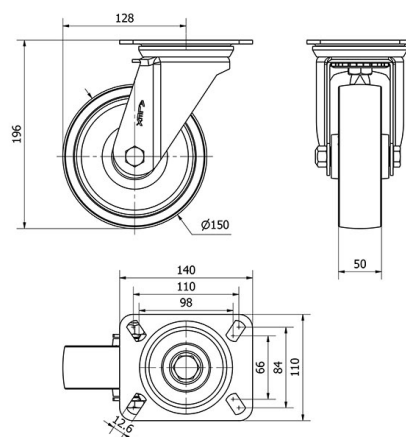

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse



Hergestellt aus tiefgezogenem Stahlblech gepresst bis 4 mm mit einer doppelten Lagerschalen. Verzinkte Ausführung. Doppeltes Kugellager am Drehkranz. Modell zur allgemeinen Verwendung für mittlere Belastungen. Hergestellt gemäß EN 12530/12532.

Ähnliche Produkte



2-2517



2-3347

Rad



Vollstahlrad
Temperaturbereich: -40° ÷ +300°

Rollwiderstand Hervorragender

Lärm während des Marsches Ausreichend

Bodenschonend Ausreichend