

SERIE 55-TA 4-0322

EAN 8422202403229



Rollen aus Stahl, geeignet für Ladungen bis zu 1.090 kg.

Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Öfen die hohen Temperaturen ausgesetzt sind (-40° bis +300°), Schwermaschinerie der Bauindustrie.


Besonders geeignet für die Luftfahrt-, Eisenbahn- und Automobilbranche.

TA: geeignet für schwere Arbeitsbedingungen welche andere Arten von Rädern zerstören würden, wie z. Bsp. schneidende Gegenstände, chemische Produkte oder extreme Temperaturen. Grosse Ladekapazität.

Technische Daten


Ausführung	Lenkrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Stahlrad
Lagerarten	Kugellager
Durchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	45
Plattenabmessungen (mm)	162x140
Schraublochentfernung (mm)	140x105
Schraublochdurchmesser (mm)	12
Störkreisradius (mm)	111
Gesamthöhe (mm)	197
Tragfähigkeit	1020
Einheit Gewicht des Rades (kg)	5.372
Volumen (cm ³)	5295

CAD

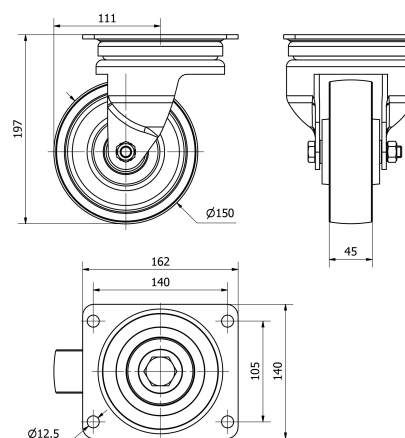

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse

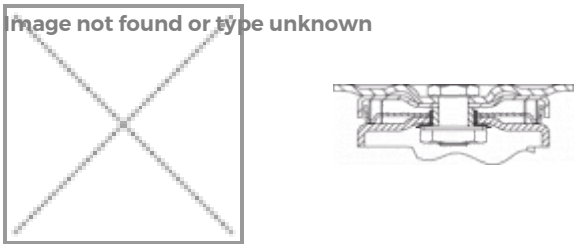

Stahlblech gepresst bis 4,5 mm. Verzinkte Ausführung. Drehkranz mit Zylinderrollenlager, geeignet für Anwendungen mit großen Axialkräften. Schmiervorrichtung am Drehkranz. Hergestellt gemäß EN 12532/12533.

Ähnliche Produkte



4-0323

Rad



Vollstahlrad
Temperaturbereich: -40° ÷ +300°

Rollwiderstand	Hervorragender
Lärm während des Marsches	Ausreichend
Bodenschonend	Ausreichend