

SERIE HLB-HU 2-1758

EAN 8422202217581



Rollen mit Stahlkern und Reifen aus geschmolzenem Polyurethan mit einer Härte von 95° shore A. Besonders geeignet für schwere Ladungen bis zu 1.900 kg.


Angewendet bei Utensilien des logistischen Transports, Aussenbereichen, interne Logistik, mobile Sitzreihen, Hebebühnen, Transportkarren, Transport von Missionsmaterial, Schwermaschinen der Bauindustrie, mobile Kräne. Besonders geeignet für die Luftfahrt-, Eisenbahn- und Automobilbranche.

HU: grosse Stossdämpfung. Gut bei schlechten Bodenbedingungen. Rauhe, gebrochene Böden mit Metallspäne, Ölflecken, Glassplitter, Fette, Kies.

Technische Daten

Ausführung	Bockrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Polyurethan
Härte der lauffläche	95° SHORE A
Lagerarten	Kugellager
Durchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	50
Plattenabmessungen (mm)	150x110
Schraublochentfernung (mm)	105x80
Schraublochdurchmesser (mm)	10
Gesamthöhe (mm)	200
Tragfähigkeit	800
Einheit Gewicht des Rades (kg)	5.24
Volumen (cm ³)	3300


CAD

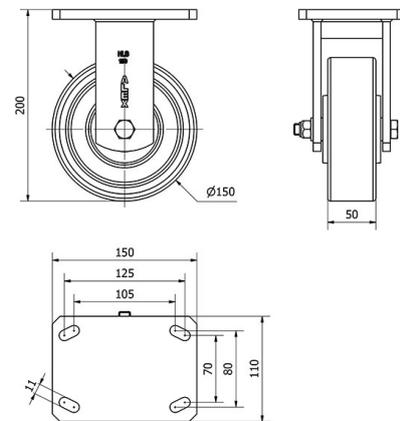

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse

Image not found or type unknown



Stahlschweißkonstruktion bis 8 mm. Ausführung, schwarz lackiert. Lenkrollen-Gehäuse mit Kugellagerung und Kegelrollenlager im Drehkranz, der obere mit in gehärteten Präzisionsführungen laufenden Stahlkugeln. Die eine lange Haltbarkeit gewährleisten und der untere mit Kegelrollenlager ermöglicht Dreh-, Radial- und Axialkräfte. Schmiervorrichtung am Drehkranz und Rad. Hergestellt gemäß EN 12532/12533.

Rad



Rollwiderstand	Sehr Gut
<div style="width: 85%; height: 10px; background-color: #0056b3; border: 1px solid #ccc;"></div>	
Lärm während des Marsches	Gut
<div style="width: 70%; height: 10px; background-color: #0056b3; border: 1px solid #ccc;"></div>	
Bodenschonend	Sehr Gut
<div style="width: 85%; height: 10px; background-color: #0056b3; border: 1px solid #ccc;"></div>	

Ähnliche Produkte



2-1753



2-1761



2-3369