SERIE HLB-PO 2-0487

EAN 8422202204871

Rollen mit weissem Nylonkern und Reifen aus rotem Polyurethan mit einer Härte von 90-95º shore A. Mechansicher Antrieb. Besonders geeignet für schwere Ladungen bis zu 600 kg.

Eingesetzt bei Werkzeugen des logistischen Transports, Aussenbereichen, interne Logistik, Karrosseriebauern, mobilen Sitzreihen, Hebebühnen, Logistik von Missionsmaterial, Schwermaschinen, mobile Kräne, Gabelstapler, Heizkessel, Kehrmaschinen, Poliermaschinen, Metall- und Chemieindustrie, öffentliche Versorgungsunternehmen.

Besonders geeignet für die Luftfahrt-, Eisenbahn- und Automobilbranche.

PO: elastischer und geräuschloser Lauf. Die Räder bieten einen sehr grossen Schutz der Böden. Sehr verschleissresistent.

Technische Daten

Ausführung	**Lenkrollen**
Befestigungsarten	**Platte**
Bremsentyp	**Ohne Bremse**
Laufbelag	**Polyurethan**
Härte der lauffläche	**90-95º SHORE A**
Lagerarten	**Gleitlager**
Durchmesser (mm)	**200**
Radbreite (mm)	**50**
Plattenabmessungen (mm)	**150x110**
Schraublochentfernung (mm)	**105x80**
Schraublochdurchmesser (mm)	**10**
Störkreisradius (mm)	**155**
Gesamthöhe (mm)	**249**
Tragfähigkeit	**600**
Einheit Gewicht des Rades (kg)	**4.651**
Volumen (cm^3)	**6300**

CAD

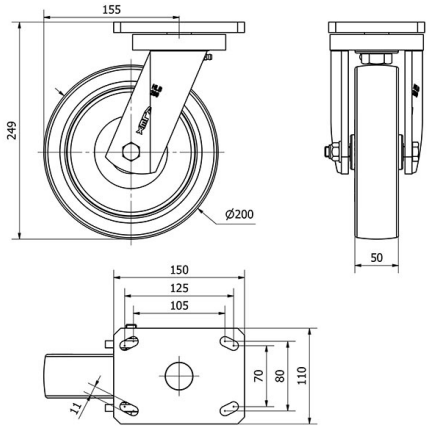

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.

Gehäuse

Image not found or type unknown



Stahlschweißkonstruktion bis 8 mm. Ausführung, schwarz lackiert. Lenkrollen-Gehäuse mit Kugellagerung und Kegelrollenlager im Drehkranz, der obere mit in gehärteten Präzisionsführungen laufenden Stahlkugeln. Die eine lange Haltbarkeit gewährleisten und der untere mit Kegelrollenlager ermöglicht Dreh-, Radial- und Axialkräfte. Schmiervorrichtung am Drehkranz und Rad. Hergestellt gemäß EN 12532/12533.

Rad

Weißer Polyamid-Radkörper und Laufbelag aus rotem Polyurethan.95° Shore A
Temperaturbereich: -25° ÷ +80°

Rollwiderstand — Sehr Gut

Lärm während des Marsches — Sehr Gut

Bodenschonend — Sehr Gut

Ähnliche Produkte

2-0497

2-1530

2-3365

 Ruedas Alex, S.L.U. Alle Rechte vorbehalten.