

SERIE HLS-HG 2-3179

EAN 8422202231792



Rollen mit Stahlkern und Reifen aus natürlichem schwarzem Gummi. Geeignet für Ladungen bis zu 700 kg. Mit elastischer Federung dank einer sehr widerstandsfähigen Federrückführung. Ideal für unebene Böden. Gute Stossdämpfung.

Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Aussenbereiche, mobile Kräne, Logistik von Missionsmaterial.


Besonders geeignet für die Luftfahrt- und Eisenbahnbranche. Eingesetzt in Ingenieurprojekten von technischen Zeichnern und Projektingenieuren.

HR: geeignet für mechanischen Antrieb. Schützt die Böden. Weicher und geräuschloser Lauf. (Gabelstapler, Anhänger, usw.) Industrie im Allgemeinen.

Technische Daten


Ausführung	Lenkrollen
Befestigungsarten	Platte
Bremsentyp	Ohne Bremse
Laufbelag	Gummi
Lagerarten	Kugellager
Durchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	50
Plattenabmessungen (mm)	150x110
Schraublochentfernung (mm)	105x80
Schraublochdurchmesser (mm)	10
Störkreisradius (mm)	129
Gesamthöhe (mm)	246
Tragfähigkeit	400
Einheit Gewicht des Rades (kg)	9.065
Volumen (cm ³)	5520

CAD

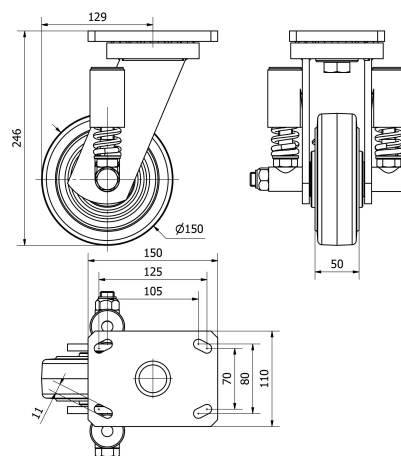

Im Bereich CAD können Sie das Bild in höherer Auflösung und mit mehr Details sehen.

Gehäuse



Stahlschweißkonstruktion bis 12 mm, schwarz lackiert
Gefedertes Gehäuse mit starker, sehr beständiger Feder
Gutes Federverhalten bis 24,5 mm für 700 kg Tragfähigkeit
Hergestellt gemäß EN 12532/12533.

Ähnliche Produkte



2-3191



2-4050

Rad



Stahl-Radkörper und Gummi-Laufbelag, mit Langzeitfett geschmiert
Temperaturbereich: -20° ÷ +60°

Rollwiderstand	Angemessen
Lärm während des Marsches	Hervorragender
Bodenschonend	Hervorragender